


Panneaux DESENFIRE STR

➔ PANNEAUX DESENFIRE STR (25 mm EI 120 - 22 kg/m²)

La nouvelle gamme de plaques DESENFIRE STR offre des plaques de 25 mm d'épaisseur ayant une résistance coupe-feu de 2 heures (EI 120). Du fait de leur formulation, ces plaques sont 30 % plus légères que le modèle DESENFIRE 35 mm HD (EI 120) et sont jusqu'à 50 % plus légères que certains produits techniquement équivalents. Leur faible poids permet ainsi une manipulation aisée pour une mise en place parfaite des conduits. Ces plaques sont disponibles pour une largeur allant de 550 à 1000 mm (pas de 50).

CARACTÉRISTIQUES	
Références	DESENFIRE STR E = 25 mm
Provenance	MF Industries
Réaction au feu	Conformément à la norme EN 1363-1 : 2012
Durée coupe-feu	EI 120
Longueur L	1000 mm
Largeur l	550 à 1000 (pas de 50)
Poids par m ²	22 kg
Masse volumique	± 900 kg/m ³
Conductivité thermique	0,30 W.m ⁻¹ .K ⁻¹
pH	Légèrement basique
Dureté moyenne	≥ 75 shore C
Teneur en eau	3,1 % du poids sec après étuvage à 50 °C
Rf	≥ 3 MPa
Rc	≥ 7 MPa

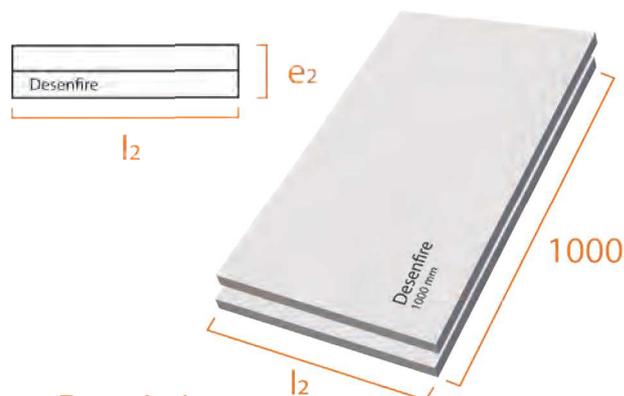

→ Description

Plaques feuillurées pour systèmes DESENFIRE de protection passive contre l'incendie.

→ Applications

Conduits de ventilation et désenfumage EI 120.

→ Composition

Produit à base de gypse. Contient des granulats légers, des fibres et autres adjuvants.

→ Stockage

Stocker sur une surface plane, à l'abri de l'humidité.

Remarque : Les conduits **DESENFIRE STR** sont compatibles avec les volets ALDES et PANOL.

Conduits	Epaisseur panneaux (mm)	Section (largeur x hauteur)	Procès-verbaux
Ventilation	25	OX0 à 1 250 x 1000	PV EFACTIS
Désenfumage	25	OX0 à 1 250 x 1000	

Pensez à la santé de vos salariés !

L'article R- du code du travail «L'employeur prend les mesures d'organisation appropriées ou utilise les moyens appropriés, et notamment les équipements mécaniques, afin d'éviter le recours à la manutention manuelle de charges par les travailleurs.» Selon la Norme française NF X 35-109 valeurs seuils ergonomiques pour la manutention manuelle de charges 25 kg pour les Hommes (18 à 45 ans).